



Servisní set nářadí - METATOOLER WALL

Servisní sada METATOOLER WALL pro opravy a dofouknutí jízdních kol s montáží na zeď. Ideální pro kolárny bytových domů, firemní kolárny, penziony a hotely.

Objednací číslo	EAN	Šířka	Výška	Hloubka
108100005		688 mm	1015 mm	150 mm




Počet parkovacích míst	---
Váha	10 kg
Rozteč parkovacích ohybů	---
Parkování do max. šíře pláště	---
Strana	Jednostranný
Barva	RAL 7016 (antracitová)
Materiál / Povrchová úprava	Ocel / práškové lakováno
Konstrukce	Hotový díl
Typ montáže	K přišroubování do stěny

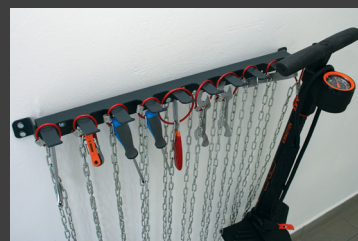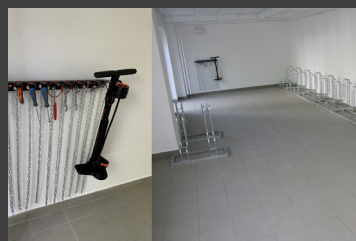

Námi sestavený servisní set METATOOLER využijete všude tam, kde chcete umožnit drobné opravy nebo dofouknutí pneumatik jízdních kol a elektrokol. Skvěle se hodí do koláren bytových domů, firem, kempů nebo penzionů a hotelů. Jak vzduchová pumpa, tak i dílenské nářadí je pevně spojeno se závěsnou konstrukcí pomocí ocelových řetězů a nelze je jed-

noduše odcizit. Nosná konstrukce je taktéž zabezpečena proti jednoduchému rozebrání.

- + Vysoce kvalitní dílenské nářadí UNIOR
- + Robustní vzduchová pumpa s manometrem od německého výrobce SKS
- + Dílenské nářadí je pevně spojeno se závěsnou konstrukcí pomocí ocelových řetězů a nelze je jednoduše odcizit

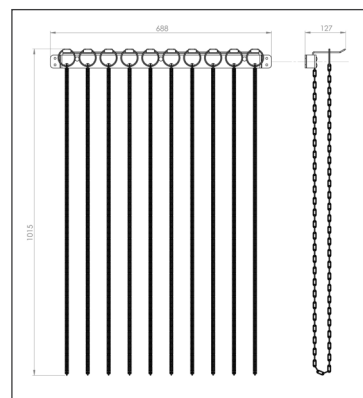

Další informace o našich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za úplnost a přesnost údajů a obrázků nelze poskytnout žádnou záruku.

Servisní set nářadí - METATOOLER WALL

PLÁN ÚDRŽBY

Servisní set nářadí - METATOOLER WALL

1. Účel dokumentu

Tento plán stanovuje rozsah a periodicitu kontrol a údržby servisního setu nářadí.

Cílem je:

- zachování bezpečnosti uživatelů,
- zachování funkčnosti zařízení,
- prodloužení životnosti konstrukce,
- prevence uvolnění kotvení.

2. Základní technické parametry zařízení

- Materiál: ocel
- Typ zařízení: servisní set pro opravy a dofouknutí jízdních kol
- Povrchová úprava: práškové lakování
- Typ montáže: přišroubování do stěny
- Součástí zařízení jsou bezpečnostní řetězy a servisní nářadí připevněné proti odcizení.
- Výrobek musí být instalován pouze do konstrukcí s dostatečnou nosností. Za správnou volbu kotevního systému odpovídá montážní firma.

3. Periodická kontrola

3.1 Roční kontrola (správce objektu)

Provádí se vizuální kontrolou, případně jednoduchým ověřením funkčnosti bez nutnosti demontáže zařízení.

Kontroluje se:

- deformace nosné konstrukce
- mechanické poškození držáku způsobené nárazem nebo vandalismem
- poškození práškového laku
- výskyt koroze nebo jiného narušení povrchové úpravy
- praskliny zdiva nebo podkladu v okolí kotev
- známky pohybu nebo vytržení kotev
- opotřebení, deformace nebo poškození bezpečnostních řetězů
- kompletnost a stav dodaného vybavení
- funkčnost jednotlivých kusů nářadí
- případné chybějící vybavení
- funkčnost vzduchové pumpy včetně manometru
- stav hadice a hlavice pro ventilk

4. Náhradní díly

V případě poškození, opotřebení nebo ztráty jednotlivých komponent lze objednat originální náhradní díly MEXTA. Dodáváme samostatně bezpečnostní řetězy, vzduchové pumpy a jednotlivé kusy servisního nářadí, což umožňuje ekonomickou opravu a zachování plné funkčnosti servisního setu.

5. Vyřazení z provozu

V případě zjištění závady, která by mohla ohrozit bezpečnost uživatelů nebo správnou funkčnost zařízení, musí být servisní set dočasně vyřazen z provozu až do odstranění závady.