


# Přístřešek na kola - VRANOV 40 ZN

Cenově výhodný montovaný přístřešek s velkým potenciálem.

| Objednací číslo | EAN           | Šířka   | Výška   | Hloubka |
|-----------------|---------------|---------|---------|---------|
| 180100005       | 4250366526546 | 2250 mm | 2360 mm | 4400 mm |



|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Zatížení sněhem / Zatížení větrem | 0,75 kN/m <sup>2</sup> / Oblast I - II |
| Světlá výška                      | 2175 mm                                |
| Užitná šířka                      | 2190 mm                                |
| Užitná hloubka                    | 4100 mm                                |
| Střecha                           | Mírný sklon / Trapézový plech          |
| Barva                             | Stříbrná                               |
| Materiál / Povrchová úprava       | Ocel / Žárově zinkováno                |
| Konstrukce                        | Šroubovaná / k smontování              |
| Typ montáže                       | K ukotvení do podlahy                  |

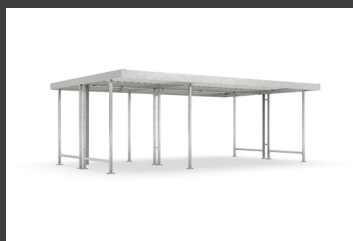

Jednoduchý, robustní a mimořádně přizpůsobivý je zastřešovací systém „VRANOV“. Díky kombinaci základních a rozšiřujících jednotek a možnosti použití bočních a zadních stěn z trapézového plechu vznikají zastřešení pro bezpečné parkování jízdních kol, elektrokol nebo motocyklů. Přístřešek pro kola je možné využít i jako venkovní sklad materiálu či strojů. Prak-

tické zastřešení z trapézového plechu je doplněno o pohledové atikové plechy. Střecha je v mírném spádu a odtok vody je tak veden do zadní strany přístřešku. Okapy a svody jsou k dispozici na přání. Ocelová konstrukce může být dovybavena uzamykatelnou bránou. Stavebnice s jednoduchou montáží dle přiloženého montážního návodu.

- + Normalizovaný základní systém s možnostmi rozšíření.
- + Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s plochou střechou (mírný sklon).
- + Zadní a boční stěny z trapézového plechu.
- + Dobrý poměr cena/výkon.
- + Vyrobeno v ČR v souladu s SKŘ.

Další informace o našich produktech naleznete na: [www.mexta.cz](http://www.mexta.cz).  
Za úplnost a přesnost údajů a obrázků nelze poskytnout žádnou záruku.

Návod k údržbě – Oboustranný přístřešek na kola VRANOV 40

## **Základní doporučení pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz:**

### **1. Pravidelné čištění (2× ročně)**

Omývejte konstrukci tlakovou vodou bez použití agresivních chemikálií.

V případě potřeby použijte jemný saponát a měkký kartáč nebo houbu.

Zvláštní pozornost věnujte spodním částem, kde se může hromadit bláto nebo posypová sůl.

Nezapomeňte na čištění okapu a svodu dešťové vody – zkontrolujte a odstraňte listí, větvičky nebo jiné nečistoty, které mohou bránit odtoku.

### **2. Kontrola spojů a prvků (1× ročně)**

Zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů.

Ověřte stabilitu přístřešku, neporušenost kotev a uchycení k podkladu.

Pokud jsou osazeny doplňkové prvky (např. stojany, lavičky), proveďte i jejich kontrolu.

### **3. Péče o povrchovou úpravu**

Konstrukce je opatřena žárovým zinkem nebo práškovým lakem – doporučujeme vizuální kontrolu stavu povrchu.

V případě poškození laku doporučujeme opravu retušovací barvou – vyžádejte si vzorek od výrobce.

### **4. Zimní období**

Odstraňujte extrémní nánosy sněhu ze střechy – zejména u dlouhodobého zatížení těžkým sněhem.

V případě náledí doporučujeme označení kluzkých povrchů (např. výstražné samolepky).

### **5. Ostatní doporučení**

V případě grafických prvků (např. parkovací piktogramy) doporučujeme jejich výměnu po 3–5 letech pro zachování čitelnosti.

Pokud je součástí přístřešku osvětlení nebo elektronika, řiďte se samostatným návodem k těmto prvkům.

## **Kontakt pro technickou podporu, servis a náhradní díly:**

Mexta, spol. s r.o. - [info@mexta.cz](mailto:info@mexta.cz), +420 313 033 356