

Opěrný stojan na kola - 5621

Robustní opěrný stojan pro bezpečné a pohodlné parkování všech běžných typů jízdních kol včetně elektrokol. Konstrukce z ploché oceli 60 × 10 mm je doplněna příčkou, která rozšiřuje možnosti uzamčení jízdního kola za rám. Čisté pravoúhlé linie předurčují stojan pro městský prostor, obytné a administrativní budovy i moderní architekturu.

Objednací číslo	EAN	Šířka	Výška	Hloubka
102100004		1000 mm	800 mm	60 mm


	Počet parkovacích míst	2
	Váha	18 kg
	Materiál	Plochá ocel 60x10 mm
	Parkování do max. šíře pláště	Univerzální
	Provedení	Oboustranné
	Barva	RAL 7016 – antracitová
	Materiál / Povrchová úprava	Žárové zinek + práškové lakování
	Bezpečnostní příčka	ano
	Typ montáže	K přišroubování do podkladu

			
--	---	--	---

Promyšlené parkování s důrazem na design a odolnost. Modelová řada 5600 spojuje jednoduchý geometrický design s robustní konstrukcí z ploché oceli 60 × 10 mm. Opření jízdního kola za rám umožňuje pohodlné parkování bez omezení šířkou pláště, velikostí kola nebo typem rámu, a proto je stojan vhodný také pro horská, gravelová a elektrická kola. Model 5621 je vybaven doplňující příčkou, která nabízí další možnosti pro bezpečné uzamčení jízdního kola za rám.

Oboustranné provedení umožňuje parkování dvou jízdních kol. Ocelová konstrukce je žárově zinkovaná dle EN ISO 1461 a následně práškově lakována v odstínu RAL 7016 – antracitová, což zajišťuje vysokou odolnost při dlouhodobém venkovním použití. Na přání lze dodat také jiné odstíny dle vzorníku RAL. Varianta 5621 je určena k přišroubování do pevného podkladu. Pro instalaci pod zámkovou dlažbu jsou v modelové řadě dostupné také varianty určené k zabetonování.

- + **Univerzální parkování:** Vhodné pro všechny běžné typy jízdních kol včetně elektrokol, bez omezení šířkou pláště.
- + **Bezpečné uzamčení:** Doplňující příčka rozšiřuje možnosti uzamčení jízdního kola za rám.
- + **Odolná konstrukce:** Plochá ocel 60 × 10 mm, žárově zinkovaná dle EN ISO 1461 a následně práškově lakovaná.

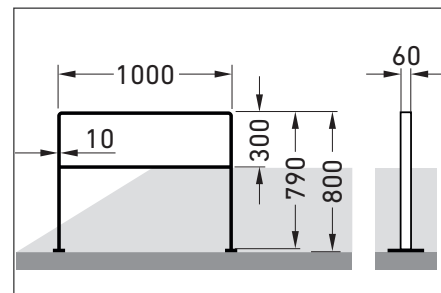


Další informace o našich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za úplnost a přesnost údajů a obrázků nelze poskytnout žádnou záruku.

Opěrný stojan na kola - 5621

Příprava podkladu a kotvení

Stojan je určen k montáži na pevný a dostatečně únosný podklad. Pro instalaci do nezpevněného terénu doporučujeme provést samostatný betonový základ dle uvedeného detailu. Stojan se následně kotví přes patní desky pomocí chemických kotev.

Doporučené provedení betonového základu: betonová patka 500 × 500 mm, hloubka 500 mm, beton C20/25. Pod betonovou patkou doporučujeme provést zhutněné štěrkové lože v tloušťce minimálně 70 mm.

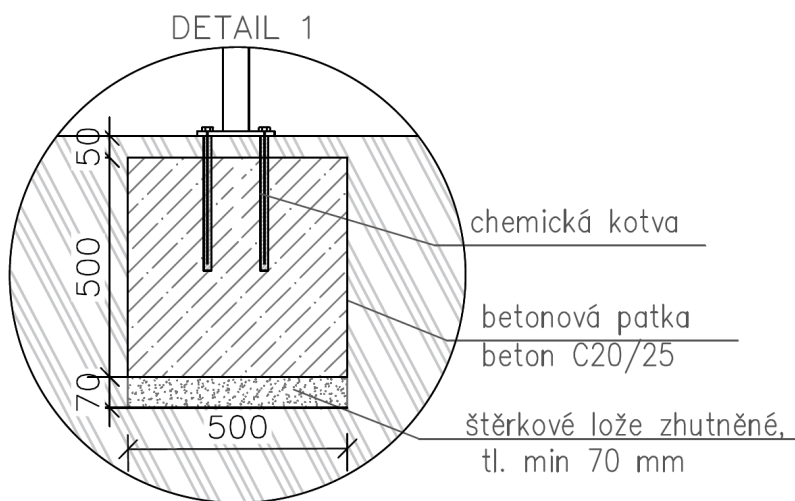

Údržba a kontrola

Stojan je navržen pro dlouhodobý venkovní provoz s minimálními nároky na údržbu. Žárově zinkovaný a práškově lakovaný povrch nevyžaduje pravidelnou povrchovou údržbu.

Pro zachování dobrého technického stavu doporučujeme:

Pravidelnou vizuální kontrolu konstrukce, povrchové úpravy a kotvení stojanu.

Kontrolu dotažení kotevních prvků, zejména po prvních měsících provozu a následně alespoň 1 × ročně.

Odstranění běžných nečistot vodou, případně šetrným neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní chemické přípravky.