



Přístřešek na kola - VRANOV 14 ZN + RAL 9002

Cenově výhodný montovaný přístřešek s velkým potenciálem.

Objednací číslo	EAN	Šířka	Výška	Hloubka
180100012	4250366527451	4300 mm	2360 mm	2200 mm



Zatížení sněhem / Zatížení větrem	sk=125 kg/m ² / Oblast I - II
Světlá výška	2175 mm
Užitná šířka	4240 mm
Užitná hloubka	2040 mm
Střecha	Mírný sklon / Trapézový plech
Barva	šedobílá/RAL 9002
Materiál / Povrchová úprava	Ocel / Žárově zinkováno
Konstrukce	Šroubovaná / k smontování
Typ montáže	K ukotvení do podlahy

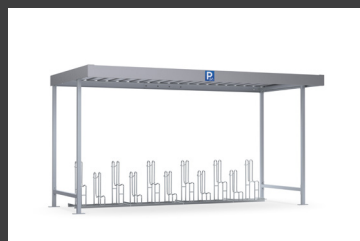

Jednoduchý, robustní a mimořádně přizpůsobivý je zastřešovací systém „VRANOV“. Díky kombinaci základních a rozšiřujících jednotek a možnosti použití bočních a zadních stěn z trapézového plechu vznikají zastřešení pro bezpečné parkování jízdních kol, elektrokol nebo motocyklů. Přístřešek pro kola je možné využít i jako venkovní sklad materiálu či strojů. Prak-

tické zastřešení z trapézového plechu je doplněno o pohledové atikové plechy. Střecha je v mírném spádu a odtok vody je tak veden do zadní strany přístřešku. Okapy a svody jsou k dispozici na přání. Ocelová konstrukce může být dovybavena uzamykatelnou bránou. Stavebnice s jednoduchou montáží dle přiloženého montážního návodu.

Zatížení sněhem: Konstrukce samostatného přístřešku VRANOV 14 je navržena pro zatížení sněhem sk=125 kg/m². V případě spojení základních a přídavných jednotek je zatížení sněhem max. sk=75 kg/m².

- + Normalizovaný základní systém s možnostmi rozšíření.
- + Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s plochou střechou (mírný sklon).
- + Zadní a boční stěny z trapézového plechu.
- + Dobrý poměr cena/výkon.
- + Vyrobeno v ČR v souladu s SKŘ.

Další informace o našich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za úplnost a přesnost údajů a obrázků nelze poskytnout žádnou záruku.

Návod k údržbě – Přístřešek na kola VRANOV 14

Základní doporučení pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz:

1. Pravidelné čištění (2× ročně)

Omývejte konstrukci tlakovou vodou bez použití agresivních chemikálií.

V případě potřeby použijte jemný saponát a měkký kartáč nebo houbu.

Zvláštní pozornost věnujte spodním částem, kde se může hromadit bláto nebo posypová sůl.

2. Kontrola spojů a prvků (1× ročně)

Zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů.

Ověřte stabilitu přístřešku, neporušenost kotev a uchycení k podkladu.

Pokud jsou osazeny doplňkové prvky (např. stojany, lavičky), proveďte i jejich kontrolu.

3. Péče o povrchovou úpravu

Konstrukce je opatřena žárovým zinkem nebo práškovým lakem – doporučujeme vizuální kontrolu stavu povrchu.

V případě poškození laku doporučujeme opravu retušovací barvou – vyžádejte si vzorek od výrobce.

4. Zimní období

Odstraňujte extrémní nánosy sněhu ze střechy – zejména u dlouhodobého zatížení těžkým sněhem.

V případě náledí doporučujeme označení kluzkých povrchů (např. výstražné samolepky).

5. Ostatní doporučení

V případě grafických prvků (např. parkovací piktogramy) doporučujeme jejich výměnu po 3–5 letech pro zachování čitelnosti.

Pokud je součástí přístřešku osvětlení nebo elektronika, řiďte se samostatným návodem k těmto prvkům.

Kontakt pro technickou podporu, servis a náhradní díly:

Mexta, spol. s r.o.
www.mexta.cz
info@mexta.cz
+420 313 033 356