


Opěrný stojan na kola - 5620

obustní opěrný stojan pro bezpečné a pohodlné parkování všech běžných typů jízdních kol včetně elektrokol. Konstrukce z ploché oceli 60 × 10 mm je doplněna příčkou, která rozšiřuje možnosti uzamčení jízdního kola za rám. Čisté pravoúhlé linie předurčují stojan pro městský prostor, obytné a administrativní budovy i moderní architekturu.

Objednací číslo	EAN	Šířka	Výška	Hloubka
102100002		1000 mm	800 mm	60 mm




Počet parkovacích míst	2
Váha	21 kg
Materiál	Plochá ocel 60x10 mm
Parkování do max. šíře pláště	Univerzální
Provedení	Oboustranné
Barva	RAL 7016 – antracitová
Materiál / Povrchová úprava	Žárově zinek + práškové lakování
Bezpečnostní příčka	ano
Typ montáže	K zabetonování



Modelová řada 5600 spojuje jednoduchý geometrický design s robustní konstrukcí z ploché oceli 60 × 10 mm. Opření jízdního kola za rám umožňuje pohodlné parkování bez omezení šířkou pláště, velikostí kola nebo typem rámu, a proto je stojan vhodný také pro horská, gravelová a elektrická kola. Model 5620 je vybaven doplňující příčkou, která nabízí další možnosti pro bezpečné uzamčení jízdního kola za rám. Oboustranné provedení umožňuje parkování dvou jízdních kol.

Ocelová konstrukce je žárově zinkována dle EN ISO 1461 a následně práškově lakována v odstínu RAL 7016 – antracitová, což zajišťuje vysokou odolnost při dlouhodobém venkovním použití. Na přání lze dodat také jiné odstíny dle vzorníku RAL. Model 5620 je určen k pevnému zabetonování do připraveného podkladu.

- +** **Bez omezení typu kola:** Pohodlné parkování městských, horských, gravelových i elektrických kol bez omezení šířkou pláště.
- +** **Bezpečné uzamčení:** Konstrukce umožňuje pohodlné uzamčení jízdního kola za rám.
- +** **Odolná konstrukce:** Plochá ocel 60 × 10 mm, žárově zinkovaná dle EN ISO 1461 a následně práškově lakovaná.

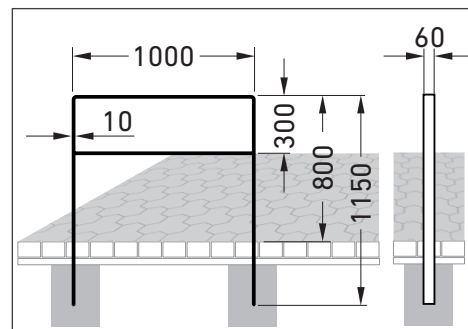

Další informace o našich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za úplnost a přesnost údajů a obrázků nelze poskytnout žádnou záruku.

Opěrný stojan na kola - 5620

Příprava podkladu a kotvení

Stojan je určen k trvalému ukotvení přímým zabetonováním stojin do připraveného betonového základu. Při osazení je nutné dodržet správnou výšku stojanu nad finálním povrchem, jeho svislost a vzájemnou polohu stojin.

Betonový základ musí být proveden na dostatečně únosném a zhutněném podloží. Pro základ doporučujeme použít beton třídy C20/25. Rozměry základu a způsob založení je nutné přizpůsobit místním podmínkám.

Kotvení: Přímé zabetonování stojin

Betonový základ: Beton třídy C20/25

Osazení: Dodržet svislost a správnou výšku nad finálním povrchem

Podloží: Dostatečně únosné a zhutněné

Údržba a kontrola

Stojan je navržen pro dlouhodobý venkovní provoz s minimálními nároky na údržbu. Žárově zinkovaný a práškově lakovaný povrch zajišťuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům.

Pro zachování dobrého technického a vzhledového stavu doporučujeme:

Vizuální kontrola: Alespoň 1× ročně zkontrolujte konstrukci, stabilitu stojanu a stav povrchové úpravy.

Čištění: Běžné nečistoty odstraňujte vodou, případně šetrným neutrálním čisticím prostředkem.

Ochrana povrchu: Nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní chemické čističe.

Mechanické poškození: Případné poškození povrchové úpravy doporučujeme lokálně ošetřit vhodným opravným nátěrem.