



Přístřešek na kola - VRANOV 14 ZN

Cenově výhodný montovaný přístřešek s velkým potenciálem.

Objednací číslo	EAN	Šířka	Výška	Hloubka
180100003	4250366526409	4300 mm	2360 mm	2200 mm



Zatížení sněhem / Zatížení větrem	sk=125 kg/m ² / Oblast I - II
Světlá výška	2175 mm
Užitná šířka	4240 mm
Užitná hloubka	2040 mm
Střecha	Mírný sklon / Trapézový plech
Barva	Stříbrná
Materiál / Povrchová úprava	Ocel / Žárově zinkováno
Konstrukce	Šroubovaná / k smontování
Typ montáže	K ukotvení do podlahy

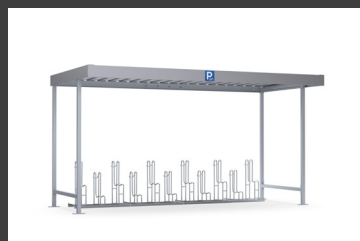

Jednoduchý, robustní a mimořádně přizpůsobivý je zastřešovací systém „VRANOV“. Díky kombinaci základních a rozšiřujících jednotek a možnosti použití bočních a zadních stěn z trapézového plechu vznikají zastřešení pro bezpečné parkování jízdních kol, elektrokol nebo motocyklů. Přístřešek pro kola je možné využít i jako venkovní sklad materiálu či strojů. Prak-

tické zastřešení z trapézového plechu je doplněno o pohledové atikové plechy. Střecha je v mírném spádu a odtok vody je tak veden do zadní strany přístřešku. Okapy a svody jsou k dispozici na přání. Ocelová konstrukce může být dovybavena uzamykatelnou bránou. Stavebnice s jednoduchou montáží dle přiloženého montážního návodu.

Zatížení sněhem: Konstrukce samostatného přístřešku VRANOV 14 je navržena pro zatížení sněhem $sk=125 \text{ kg/m}^2$. V případě spojení základních a přídavných jednotek je zatížení sněhem max. $sk=75 \text{ kg/m}^2$.

- + Normalizovaný základní systém s možnostmi rozšíření.
- + Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s plochou střechou (mírný sklon).
- + Zadní a boční stěny z trapézového plechu.
- + Dobrý poměr cena/výkon.
- + Vyrobeno v ČR v souladu s SKŘ.

Další informace o našich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za úplnost a přesnost údajů a obrázků nelze poskytnout žádnou záruku.

Základní doporučení pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz:

1. Pravidelné čištění (2× ročně)

Omývejte konstrukci tlakovou vodou bez použití agresivních chemikálií.

V případě potřeby použijte jemný saponát a měkký kartáč nebo houbu.

Zvláštní pozornost věnujte spodním částem, kde se může hromadit bláto nebo posypová sůl.

2. Kontrola spojů a prvků (1× ročně)

Zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů.

Ověřte stabilitu přístřešku, neporušenost kotev a uchycení k podkladu.

Pokud jsou osazeny doplňkové prvky (např. stojany, lavičky), proveďte i jejich kontrolu.

3. Péče o povrchovou úpravu

Konstrukce je opatřena žárovým zinkem nebo práškovým lakem – doporučujeme vizuální kontrolu stavu povrchu.

V případě poškození laku doporučujeme opravu retušovací barvou – vyžádejte si vzorek od výrobce.

4. Zimní období

Odstraňujte extrémní nánosy sněhu ze střechy – zejména u dlouhodobého zatížení těžkým sněhem.

V případě náledí doporučujeme označení kluzkých povrchů (např. výstražné samolepky).

5. Ostatní doporučení

V případě grafických prvků (např. parkovací piktogramy) doporučujeme jejich výměnu po 3–5 letech pro zachování čitelnosti.

6. Údržba posuvné brány s uzamykacím systémem

Pokud je přístřešek vybaven volitelnou dvojitou posuvnou bránou, doporučujeme provádět následující údržbu:

Kontrola pojezdu a vodicích profilů (2× ročně)

Zkontrolujte plynulost chodu brány na pojezdových vozíčkách ve vodicích profilech.

Odstraňte případné nečistoty, listí nebo štěrk, které by mohly omezovat pohyb.

Údržba zámků ABUS

Dva visací zámky jsou součástí dodávky, včetně 10 univerzálních klíčů.

Doporučuje se pravidelně zámky promazávat (např. sprejem na zámky) a kontrolovat jejich funkčnost.

Při ztrátě klíčů kontaktujte výrobce pro možnost sjednocení zámků nebo výrobu náhradních klíčů.

Vizuální kontrola a údržba konstrukce brány

Zkontrolujte všechny šroubové spoje a v případě jakýchkoliv uvolnění je důkladně dotáhněte.

Zkontrolujte uchycení vrat ke konstrukci přístřešku.

Vizuálně zkontrolujte povrchovou úpravu – v případě poškození proveďte opravu retušovací barvou.

Pokud je součástí přístřešku osvětlení nebo elektronika, řiďte se samostatným návodem k těmto prvkům.

Kontakt pro technickou podporu, servis a náhradní díly:

Mexta, spol. s r.o.
www.mexta.cz
info@mexta.cz
+420 313 033 356